



New MB-line

新型 MCB's/ RCCB's终端配电保护装置



GE梦想启动未来


符合IEC 60898-1及GB 19063.1-2005



高品质导轨卡扣
便于安装
灵活耐用



清晰的标识
- 电流-脱扣特性
- 分断能力
- 限流等级
- 产品代码
- CCC认证

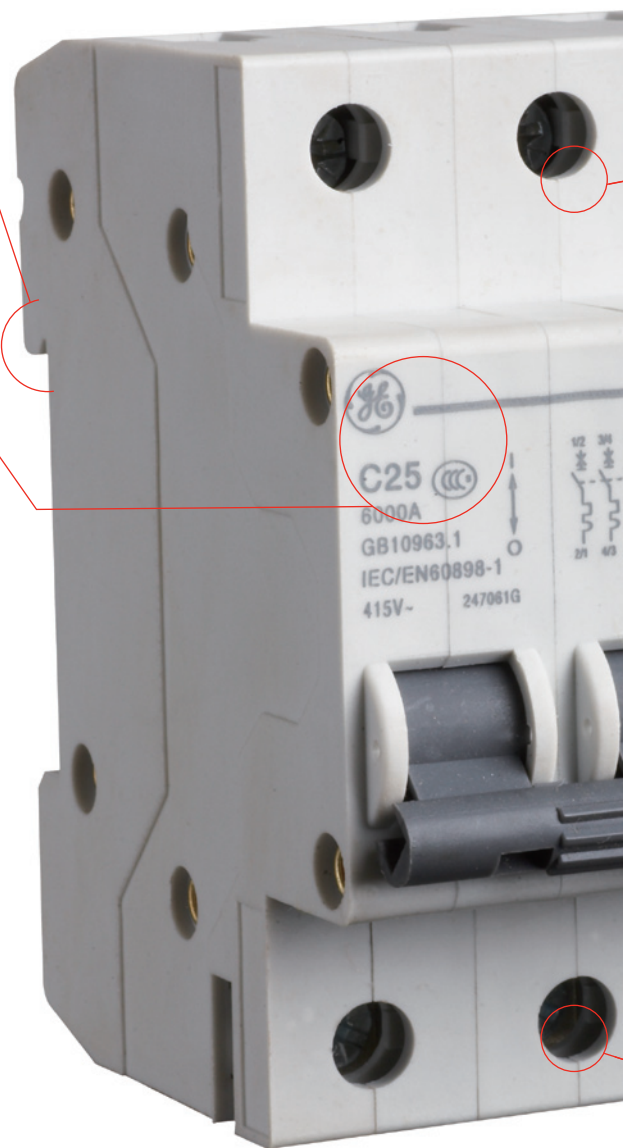




IP20保护接红端子

可安装于GE的配电箱




透明门配电箱

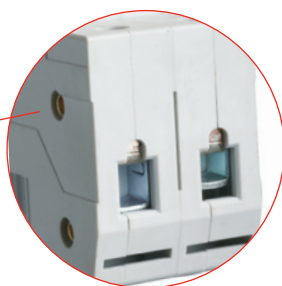

高接线端子能力
25mm² or 2 × 10mm² for MCB's
可连接叉型汇流排



白色门配电箱

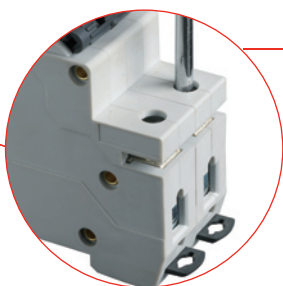

坚固可靠的接红端子

微型断路器 GB10963.1-2005
MCB's IEC 60898-1

参数

额定电流	6-40A
额定工作电压	240/415V
瞬时脱扣特性	B, C
额定短路能力	6kA
限流等级	3
接线端子能力	25 or 2 x 10 mm ²
极数	1, 1+N, 2, 3, 4
重量	115g/pole

MCB's - B & C曲线



	In (A)	B		C		Pack
		Cat. No.	Ref. No.	Cat. No.	Ref. No.	
1P	6	MB61B06	247001G	MB61C06	247036G	12
	10	MB61B10	247002G	MB61C10	247037G	12
	16	MB61B16	247003G	MB61C16	247038G	12
	20	MB61B20	247004G	MB61C20	247039G	12
	25	MB61B25	247005G	MB61C25	247040G	12
	32	MB61B32	247006G	MB61C32	247041G	12
	40	MB61B40	247007G	MB61C40	247042G	12
1+N	6	MB61NB06	247008G	MB61NC06	247043G	6
	10	MB61NB10	247009G	MB61NC10	247044G	6
	16	MB61NB16	247010G	MB61NC16	247045G	6
	20	MB61NB20	247011G	MB61NC20	247046G	6
	25	MB61NB25	247012G	MB61NC25	247047G	6
	32	MB61NB32	247013G	MB61NC32	247048G	6
	40	MB61NB40	247014G	MB61NC40	247049G	6
2P	6	MB62B06	247015G	MB62C06	247050G	6
	10	MB62B10	247016G	MB62C10	247051G	6
	16	MB62B16	247017G	MB62C16	247052G	6
	20	MB62B20	247018G	MB62C20	247053G	6
	25	MB62B25	247019G	MB62C25	247054G	6
	32	MB62B32	247020G	MB62C32	247055G	6
	40	MB62B40	247021G	MB62C40	247056G	6
3P	6	MB63B06	247022G	MB63C06	247057G	4
	10	MB63B10	247023G	MB63C10	247058G	4
	16	MB63B16	247024G	MB63C16	247059G	4
	20	MB63B20	247025G	MB63C20	247060G	4
	25	MB63B25	247026G	MB63C25	247061G	4
	32	MB63B32	247027G	MB63C32	247062G	4
	40	MB63B40	247028G	MB63C40	247063G	4
4P	6	MB64B06	247029G	MB64C06	247064G	3
	10	MB64B10	247030G	MB64C10	247065G	3
	16	MB64B16	247031G	MB64C16	247066G	3
	20	MB64B20	247032G	MB64C20	247067G	3
	25	MB64B25	247033G	MB64C25	247068G	3
	32	MB64B32	247034G	MB64C32	247069G	3
	40	MB64B40	247035G	MB64C40	247070G	3

电子式剩余电流开关（RCCB）

Series BPE GB 16916 AC型

参数



额定电流	25,40,63A
额定剩余动作电流In	30,300mA
额定工作电压	230/400V
短路分断能力	Icn=6000A
抗干扰水平	250A峰值
接线端子能力	25mm² or 2 × 16mm²
极数	2,4极

	In (A)	Cat. No.	Ref. No.	Pack
30mA	25	BPE225/030	247086G	6
	40	BPE240/030	247087G	6
	63	BPE263/030	247088G	6
	25	BPE425/030	247089G	3
300mA	40	BPE440/030	247090G	3
	63	BPE463/030	247091G	3
	25	BPE225/300	247080G	6
	40	BPE240/300	247081G	6
300mA	63	BPE263/300	247082G	6
	25	BPE425/300	247083G	3
	40	BPE440/300	247084G	3
	63	BPE463/300	247085G	3

BPE 系列外型尺寸（mm）

