

LED 广告标识照明

LED广告标识照明



Tetra miniMAX MS 90



Tetra MiniMAX 92



Tetra MAX 94



Tetra PowerMAX 96



Tetra MiniStrip 97
Tetra MiniStrip DS



Tetra EdgeStrip 99



Tetra PowerStrip 101
Tetra PowerStrip DS



Tetra Contour 103
Tetra Contour LS

LED灯带



LED硬灯带 108



LED软灯带 110

Signage广告标识照明 系统可应用于

广告标识

- 各种类型发光字，灯箱照明

商务楼宇照明

- 线槽照明
- 重点照明
- 轮廓照明

依据不同尺寸的标识，GE提供三种解决方案：




Tetra MiniMAX
小型标识LED



Tetra MAX
中型标识LED



Tetra PowerMAX
大型标识LED

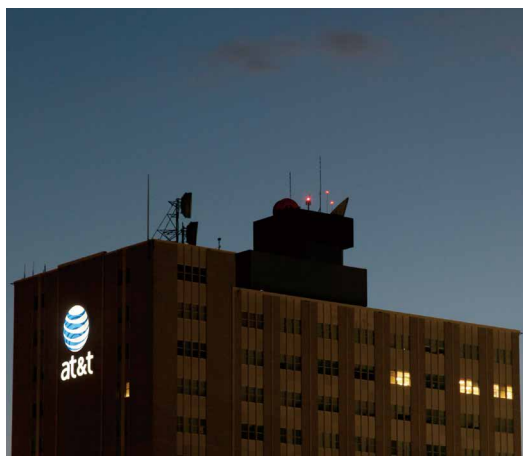



LED 广告标识照明

Tetra miniMAX MS

新一代Tetra® miniMAX MS (Micro System)专为小型发光字符设计。得益于GE LED技术在效率上的新突破，miniMAX可为极小的发光字符（比如1.5英寸*0.5英寸）打造完美解决方案，并提供白、红、绿、蓝四种色彩选择。

与普通miniMAX相比，新一代miniMAX具有更完美的光学聚焦性能，特别适用于小型发光字符。极简主义的工学设计，使得新一代miniMAX可以实现非对称性光输出——光线可直接射向标志牌——实现更卓越的照明效果。

OptiLens™技术通过捕捉废光并改变其方向使明亮的光线均匀分布在整个字符表面。优化的LED技术使miniMAX更精巧，有效降低材料成本。OptiLens技术同时可为LED提供抵御湿气、潮气、损坏和腐蚀的附加保护——性能更可靠，外观更漂亮，为客户塑造更完美的品牌形象。

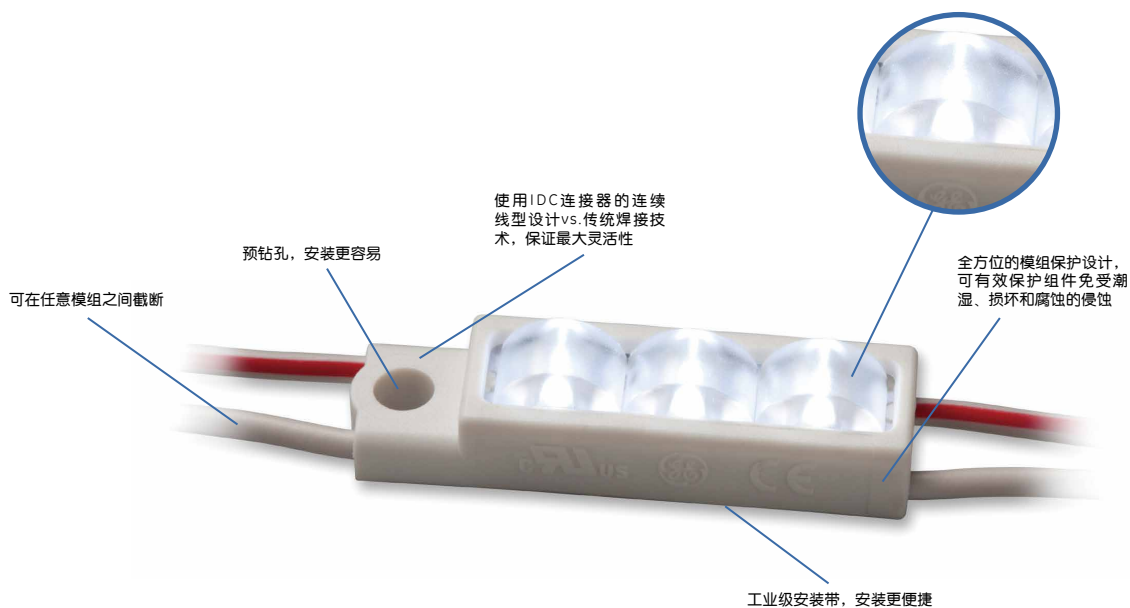

LED 广告标识照明

Tetra MiniMAX


Tetra MiniMAX采用OptiLens技术，照明效果更均匀，适合小型广告标牌字体（最小字体厚度可达38mm）的照明应用，利于提升顾客的品牌形象。

产品特点

- OptiLens扩大照射覆盖面积，照明效果更均匀
- 模组带有固定背胶，并预留孔位，安装简易
- 压铸成形设计防止部件受潮，适用于多种应用场合
- 提供全系列色彩选择包括白光，暖白光，红色光，蓝色光以及绿色光


应用场合

- 小型广告标牌照明
- 室内线槽轮廓照明

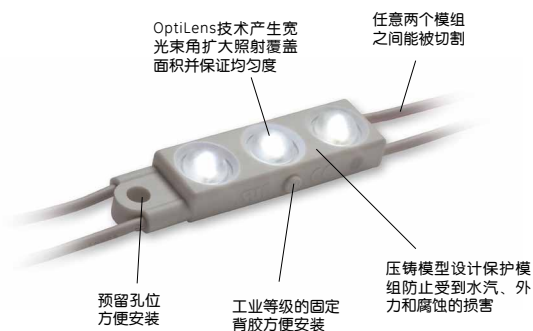


尺寸图

单位：mm

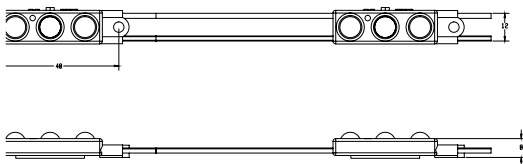

构成部件图

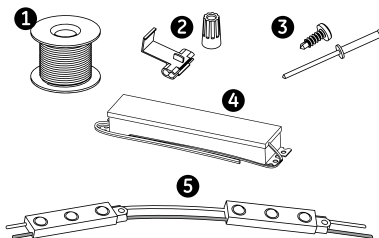

- ① UL认证的18 AWG (0.82 mm²) 电线
- ② UL认证的22-14 AWG (0.33-2.08 mm²) 线连接器或22-18 AWG (0.33-0.82 mm²) 插接式连接器
- ③ M3或M4螺钉/3.2mm铆钉
- ④ Tetra 12V 电源
- ⑤ Tetra MiniMAX LED模组

LED 广告标识照明

Tetra MAX

Tetra MAX采用OptiLens技术，照明效果更均匀，适合中型广告招牌字体的照明应用，利于提升顾客的品牌形象。

产品特点

- OptiLens扩大照射覆盖面积，照明效果更均匀
- 模组带有固定背胶，并预留孔位，安装简易
- 压铸成型设计防止部件受潮，适用于多种应用场合
- 提供全系列色彩选择包括白光、暖白光、红色光、蓝色光、绿色光、琥珀光以及红橘色光


应用场合

- 中型广告招牌照明
- 室内线槽轮廓照明




尺寸图

单位：mm

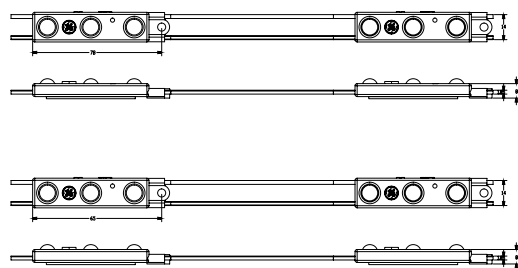

构成部件图

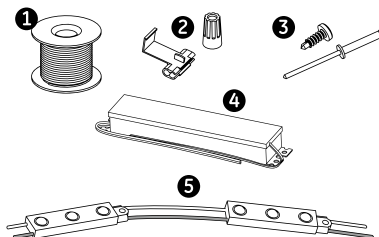

- 1 UL认证的18 AWG (0.82 mm²) 电线
- 2 UL认证的22-14 AWG (0.33-2.08 mm²) 线连接器或18-14 AWG (0.82-2.08 mm²) 插接式连接器
- 3 M3或M4螺钉/3.2mm铆钉
- 4 Tetra 12V 电源
- 5 Tetra MAX LED模组

LED 广告标识照明

Tetra PowerMAX


Tetra PowerMAX采用OptiLens技术，高光输出照明效果更均匀，适合大型广告标牌字体的照明应用，利于提升顾客的品牌形象。

产品特点


- OptiLens扩大照射覆盖面积，照明效果更均匀
- 模组带有固定背胶，并预留孔位，安装简易
- 压铸成形设计防止部件受潮，适用于多种应用场合

应用场合

- 大型广告标牌照明
- 室内线槽轮廓照明

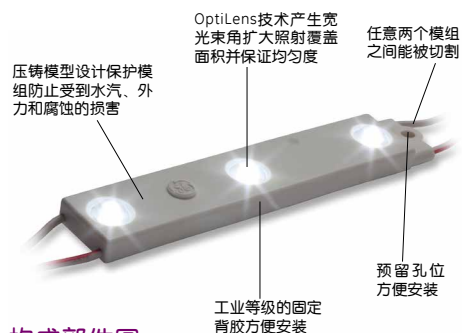


构成部件图

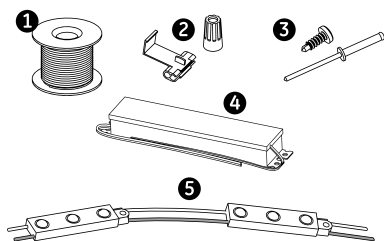

尺寸图

单位: mm



1. UL认证的18 AWG (0.82 mm²) 电线
2. UL认证的22-14 AWG (0.33-2.08 mm²) 线连接器或18-14 AWG (0.82-2.08 mm²) 插接式连接器
3. M3或M4螺钉/3.2mm铆钉
4. Tetra 12V 电源
5. Tetra PowerMAX LED模组

Tetra MiniStrip

Tetra MiniStrip DS

Tetra MiniStrip是超薄广告箱照明的理想产品，照明均匀性高为顾客节省能耗的同时改善品牌形象并带来的舒适的视觉体验。

产品特点


- Tetra MiniStrip和Tetra MiniStrip DS相比T8荧光灯能源节约分别高达90%和79%
- OptiLens技术能在广告牌面上产生均匀的光分布
- 压铸成型的设计防止部件受潮，适用于多种应用场合
- 滑轨系统容易安装
- 具备单面发光和双面发光，使用灵活
- 模组带有固定背胶，并预留孔位，安装简易

应用场合

- 小型广告灯箱背光照明
- 商业场合背景装饰照明




构成部件图



尺寸图

单位: mm

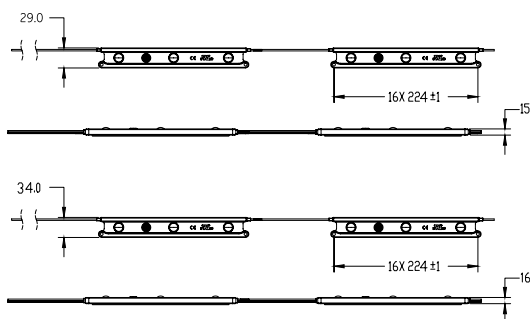

1. UL认证的18 AWG (0.82 mm²) 电线
2. UL认证的22-14 AWG (0.33-2.08 mm²) 线连接器或18-14 AWG (0.82-2.08 mm²) 插接式连接器
3. M3或M4螺钉/3.2mm铆钉
4. 端子帽
5. Tetra 电源
6. Tetra MiniStrip or Tetra MiniStrip DS LED模组
7. Tetra 安装滑轨 (可供实际情况选择)
8. Tetra 安装滑轨支架 (可供实际情况选择)

Tetra EdgeStrip


Tetra EdgeStrip是广告箱照明的理想产品，照明均匀性高，能耗低，为顾客节省能耗的同时改善品牌形象并带来舒适的视觉体验。

产品特点

- 相比T8荧光灯管能节约高达78%
- OptiLens技术能在广告牌面上产生均匀的光分布
- 灯箱侧面安装，不会在灯箱表面产生任何阴影
- 模组带有固定背胶，并预留孔位，安装简易
- 压铸成形设计防止部件受潮，适用于多种应用场合


应用场合

- 广告灯箱照明

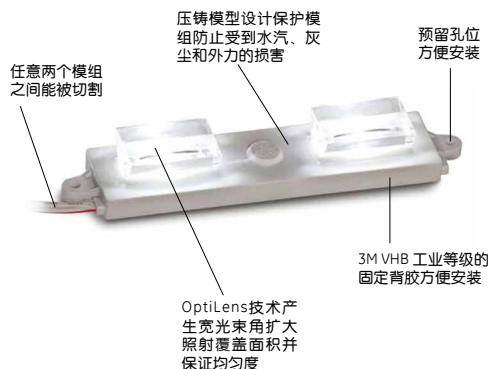


尺寸图

单位: mm

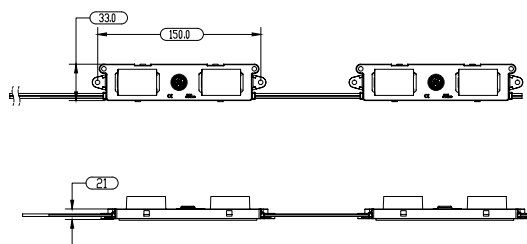

构成部件图

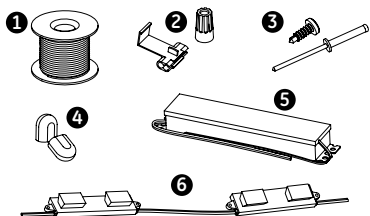

- 1 UL认证的18 AWG (0.82 mm²) 电线
- 2 UL认证的22-14 AWG (0.33-2.08 mm²) 线连接器或22-18 AWG (0.33-0.82 mm²) 插接式连接器
- 3 M3或M4螺钉/3.2mm铆钉
- 4 端子帽
- 5 Tetra 24V 电源
- 6 Tetra EdgeStrip LED模组

Tetra PowerStrip

Tetra PowerStrip DS


Tetra PowerStrip是大型广告箱照明的理想产品，照明均匀性高，为顾客节省能耗的同时改善品牌形象并带来的舒适的视觉体验。

产品特点


- 相比T8荧光灯管能源节约高达60%以上
- OptiLens技术能在广告牌面上产生均匀的光分布
- 压铸成型的设计防止部件受潮，适用于多种应用场合
- 滑轨系统容易安装
- 具备单面发光和双面发光，使用灵活
- 模组带有固定背胶，并预留孔位，安装简易

应用场合

- 大型广告灯箱背光照明
- 商业场合背景装饰照明

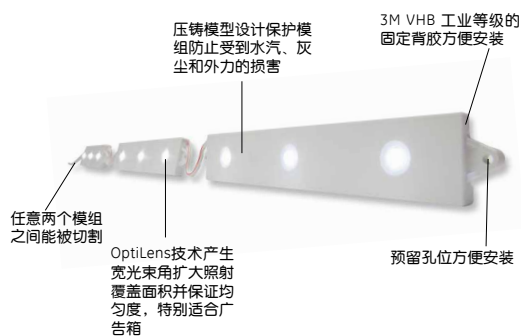


构成部件图



尺寸图

单位: mm

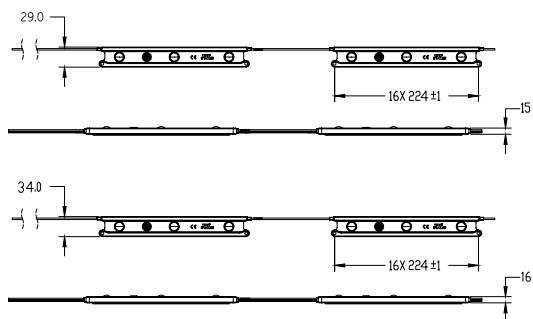

1. UL认证的18 AWG (0.82 mm²) 电线
2. UL认证的22-14 AWG (0.33-2.08 mm²) 线连接器或18-14 AWG (0.82-2.08 mm²) 插接式连接器
3. M3或M4螺钉/3.2mm铆钉
4. 端子帽
5. Tetra 电源
6. Tetra PowerStrip or Tetra PowerStrip DS LED模组
7. Tetra 安装滑轨 (可供实际情况选择)
8. Tetra 安装滑轨支架 (可供实际情况选择)

Tetra Contour

Tetra Contour LS

Tetra Contour光导管扩大视角宽，提供明亮均匀的照明效果而且安装便捷，适合商务楼宇的重点照明和轮廓照明。

产品特点

- 提供全系列色彩选择包括白光，暖白光，红色光，红-橘色光，琥珀色光，蓝色光以及绿色光
- 提供两种解决方案
- Contour的光引擎及光导管可弯曲
- 加上光导管后视角宽至 330° ，提供更亮更均匀一致的照明效果

应用场合


- 商务楼宇建筑轮廓照明

Tetra Contour 光引擎可灵活安装提供均匀的光线，并能在未使用光导管的情况下应用于室内重点照明

可以使用光导管安装夹或标准霓虹灯硬件完成安装




Tetra Contour



尺寸图

单位: mm



LED 灯带

LED 硬灯带

GE 照明新款 LED 硬灯带是一款适用于直线饰照明的产品，可根据客户个性化需求，广泛应用于家居、酒店、办公、广告灯箱照明等场合。


产品特点和技术规格

更安全，节能，长寿

- 24伏直流电，低电压，安全可靠
- LED冷光源替代传统荧光灯和霓虹灯
- 多种色温（2700K/4000K/5700K）及不同的光通量选项，满足不同的应用需求
- 不含IR，UV，有效保护被照物品
- 室内应用 IP20

应用场合

- 灯槽照明
- 轮廓照明
- 展柜照明

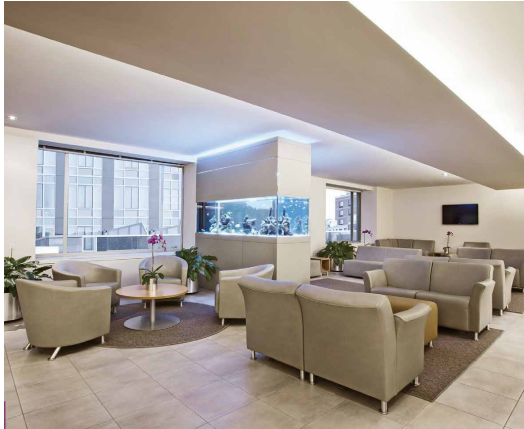

尺寸图

单位：mm



	L 长度 (mm)	W 宽度 (mm)	H 高度 (mm)
3.6W/5.2W	310	21.5	14.3
7.2W/10.4W	600	21.5	14.3
14.4W20.8W	1180	21.5	14.3

LED 灯带

LED 软灯带

GE 照明新款 LED 软灯带是一款适用于曲面装饰照明产品，可满足客户个性化需求，广泛应用于家居、酒店、商业、广告灯箱、建筑轮廓照明等场合。

产品特点和技术规格

更安全，节能，长寿

- 24V直流电，低电压，安全可靠
- LED冷光源替代传统荧光灯和霓虹灯
- 多种色温（2700K/4000K/5700K）及不同的光通量选项，满足不同的应用需求
- 不含IR，UV，有效保护被照物品
- 室内应用 IP20

软性设计，安装灵活

- 可适合各种形状尺寸的应用
- 每隔3颗LED灯即可组成一回路且可以任意截断，而不损坏其它部分

应用场合

- 灯槽照明
- 轮廓照明
- 展柜照明



尺寸图

单位：mm



L	W
长度 (mm)	宽度 (mm)
5000	10